


Aufbau Alaska Größe 1



Gerüst-Schema

Fußrohre 188 cm

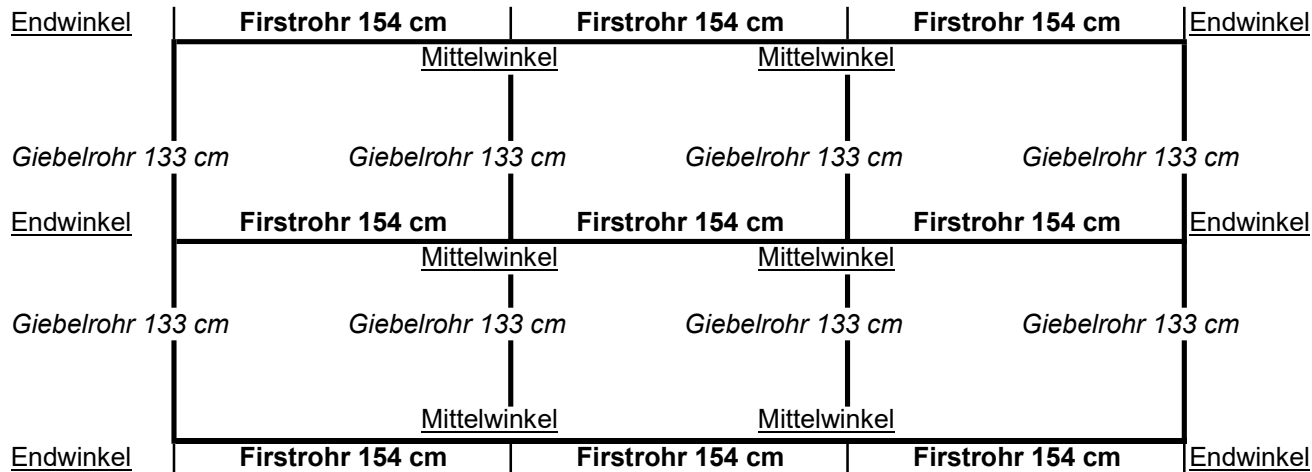

Fußrohre 188 cm

1. Stahlrohre und Verbindungswinkel nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.

2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.

3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden!

4. Restliche Außenabspannungen verankern.

Reißverschlüsse müssen verschlossen sein.

Gerüst Alaska Gr. 1

6 x Endwinkel

6 x Mittelwinkel

9 x Firstrohr 154 cm

8 x Giebelrohr 154 cm

8 x Fußrohr 188 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen

Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren wegen Stolpergefahr